


VITRE DE PROTECTION POUR VOITURE

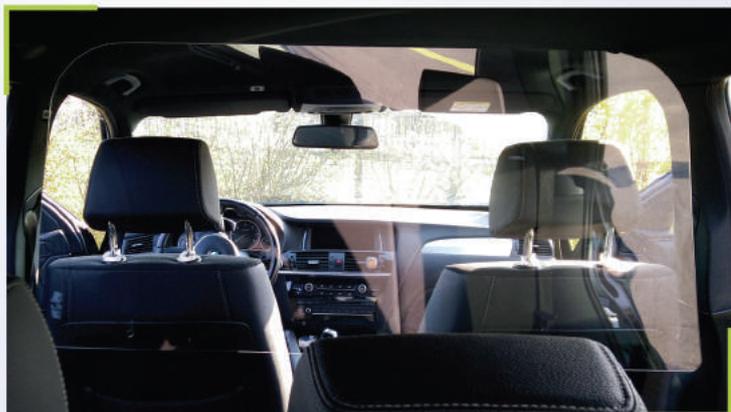


Certaines professions sont amenées à utiliser un véhicule pour le transport de passagers (taxis, VTC, ambulances privées...). Dans l'optique de **protéger les utilisateurs du véhicule, la pose d'une vitre en polycarbonate transparent** séparant le conducteur des passagers est **un geste barrière** de plus. Celle-ci se fait sans modification du véhicule. Nous vous proposons une gamme de **3 dimensions** pour s'adapter au mieux à votre véhicule.

Vitre de séparation en plexi

Les vitres de séparation sont en **polycarbonate transparent incassable d'épaisseur 4 mm**
 (Délai moyen 2 jours ouvrés)

Modèle SMALL

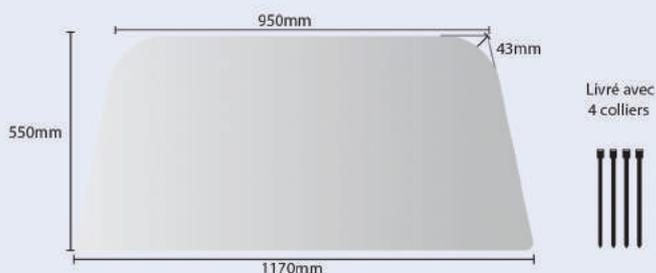

Réf : **VITTAXIS**

Largeur en haut : 950 mm

Largeur en bas : 1170mm

Hauteur : 550 mm

Fourniture de 4 colliers plastique de fixation autobloquants noirs

59€ ht

Modèle MEDIUM



Réf : **VITTAXIM**

Largeur en haut : 1000 mm

Largeur en bas : 1220 mm

Hauteur : 550 mm

Fourniture de 4 colliers plastique de fixation autobloquants noirs

59€ ht

Modèle LARGE



Réf : **VITTAXIL**

Largeur en haut : 1100 mm

Largeur en bas : 1320 mm

Hauteur : 550 mm

Fourniture de 4 colliers plastique de fixation autobloquants noirs

64€ ht

Conseils de montage (2 personnes)

Matériel nécessaire :

1 crayon type feutre
1 perceuse
1 foret métal diamètre 8mm
1 cutter ou pince coupante

Matériel conseillé :

Gants et lunettes
de protection




Étapes de montage :

Afin d'adapter au mieux la pose de la vitre dans votre véhicule, la perçage de celle-ci doit être fait par vos soins.


1 Marquage :

1 personne assise derrière positionne la vitre encore protégée de ses films protecteurs. La seconde marque les endroits de perçage par l'avant, (à la base et de chaque côté des pieds d'appui-tête, soit 8 trous).

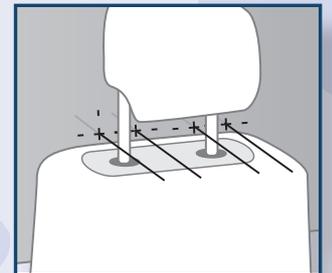

2 Perçage :



A l'aide du perceuse équipée d'un foret métal de 8 mm faire les 8 trous alignés.

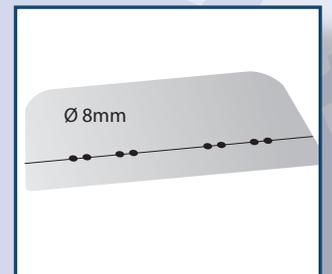

Attention : *ne pas être en position percussion sur la perceuse.*

3 Placer les colliers de fixation :

D'abord retirer les films protecteurs sur les 2 faces de la vitre. Dans le véhicule une personne replace la vitre en étant assise à l'arrière. La seconde fixe celle-ci avec les colliers plastique de fixation.

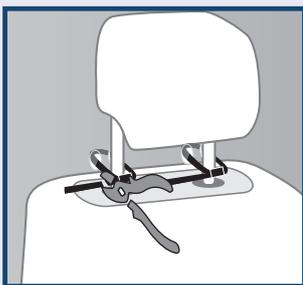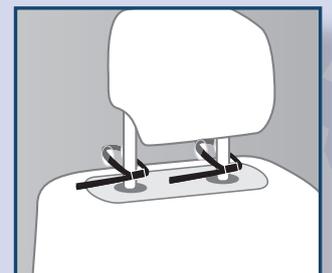

Couper la surlongueur avec un cutter ou une pince coupante.

